Empowered by Innovation

NEC

ホテル客室用電話機

シェルティー

Type S

お客様のリラックスをサポートする、ホテルのためのコミュニケーションフォン。

シェルティーは、ホテルの客室を意識して「材質・カラー・デザイン」にこだわったエレガントな電話機です。そのやさしいフォルムと操作性、機能性は、IT社会で躍動するお客様を癒し、ビジネスツールとしてもお役に立ちます。また、ホテルのシンボルやロゴマークなど、ご要望に応じて、上面パネルにオーダメードでプリントすることができます。さらに、便利なハウスホンもご用意。ロビーやエレベーターホールに設置すれば、受話器を上げるだけで、中継台オペレータにつながります。

ハウスホン

どんなお部屋にも合うシルキーホワイトのボディー。
モジュラジャックや着信表示ランプなど、機能も充実。ラインアップも多彩です。

主な特長

洗練された使いやすいフォルム。

シェルティーは、お泊まりになるお客様に、やさしいフォルムをご提供。加えて、握りやすい受話器、使いやすいダイヤルキーやプッシュの感触などにも配慮しています。また、クレシェンドトーンの調節用スイッチは、上面パネルのセットですっきり隠れます。ホテルのシンボルやロゴマークなども、ご要望に応じて、上面パネルにオーダメードでプリントすることができます。

客室にふさわしい呼び出し音。

シェルティーは、2種類の呼び出し音を備えています。ベッドルームにはソフトな、ラウンジにはハッキリとしたトーンの音など、お部屋に合わせてお選びいただけます。呼び出し音はいずれも、始めはやさしく、徐々に強くお知らせするクレシェンドトーン。確実にお知らせします。

アピール力のあるお知らせランプ。

着信をオレンジ色の点滅でしっかりアピールする「着信表示ランプ」を装備。さらに、お客様に伝言があることをお知らせする「メッセージウェイティングランプ」としても兼用。外出先から客室に戻られたお客様が、フロントにメッセージの有無を電話で確認する手間が省けます。

仕事で使える「I-USEジャック」。

ビジネスPCなどを携帯するお客様にとっては、ホテルの客室も、自分のオフィスやデスク同様に機能してもらいたいもの。そこでシェルティーは、PCやFAXと接続して柔軟にお使いいただける標準タイプのモジュラジャック「I-USEジャック」を本体側面に装備。ネット活用もしっかりサポートします。

充実のラインアップ

ホテル客室電話機 シェルティー

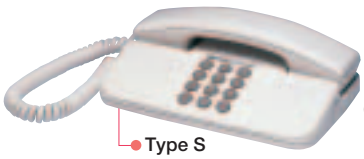

Type S



ハウスホン

その他

α ポチ
- ダイヤル・プッシュ回線切替
- 再ダイヤル
- 卓上、壁掛兼用
- 外形寸法：(W) 67×(D) 238×(H) 79(mm)
- 重量:0.6Kg

Dterm25D
- 再ダイヤル
- トーンボタン
- 呼出音調節
- 受話音量調節
- フック／転送
- 着信ランプ／メッセージランプ
- I-USEジャック
- 壁掛用品(オプション)
- 外形寸法：(W) 140×(D) 230×(H) 90(mm)
- 重量:0.9Kg

Dterm25HM
- T-5620(WH) 受注生産品
- ダイヤル・プッシュ回線切替
- ワンタッチ呼び出しボタン
- 呼出音量調節
- 着信ランプ
- 受話音量調節
- I-USEジャック
- 壁掛け(ビルトイン)
- スピーカボタン
- 外形寸法：(W) 165×(D) 224×(H) 90(mm)
- 質量:0.9kg

＊2006年4月販売開始予定

IPterm25
- ITR-4D-1D(BK) 受注生産品
- IP多機能電話機
- ディスプレイ(カナ半角24桁×3行)
- 示名条片印刷
- 視野性に優れたラインボタン
- 各種ボリューム／LCD表示コントラストのレベル表示
- 着信ランプ
- ソフトキー



Dterm85
- 携帯電話機の操作性・利便性を備えた高機能漢字表示端末をラインナップ
- 大型ディスプレイ(漢字全角14桁×3行／カナ半角24桁×3行)
- 全面は半透明素材を採用
- 視野性に優れたラインボタン
- 各種ボリューム／LCD表示コントラストのレベル表示
- 大型着信ランプ
- ソフトキー

仕様

	Type S(T-3700)	ハウスホン(T-3700ハウスホン)
トーンボタン(DP→PB)	○	×
受話音量調節	○(大・中)	
呼出音量調節	○(大・中・小／切)	
呼出音色調節	○(2種類)	
着信表示ランプ／メッセージウェイティングランプ	○(兼用)	
I-USEジャック(注)	○	
ダイヤル信号	MF/DP(10pps、20pps)切替	×
温度条件	−20℃〜+60℃	
湿度条件	10〜90%(ただし結露しないこと)	
色	1色(シルキーホワイト)	
寸法(W×D×H)	約210×128×70(mm)	
質量	約0.7kg	
技術基準適合認定番号	P91-0055-1	館内連絡専用の為、認定不要

(注) I-USEジャックにファクシミリ接続する場合は、PBダイヤル回線に設定するか、ファクシミリのモードを「手動着信」にしてください。

- 本製品は利用するOS、アプリケーションにより、外国為替及び外国貿易法の規定に該当する場合がありますので、日本国外に輸出する場合には、同法に基づき日本国政府の輸出許可又は役務許可が必要です。従って、本製品を日本国外へ輸出する場合にはOS、アプリケーションが該当か非該当かの確認が必要です。
- 本カタログに記載されている製品の仕様、デザインは改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- 本製品を最適な環境でご使用いただくためには、定期点検等による事前予防が重要です。保守サービスに関する詳細な内容については弊社又は販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載の製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●本製品の設置・接続・使用に際しましては、取扱説明書などに記載されております注意事項や禁止事項をあらかじめ熟読のうえ、必ずお守りください。

企業ネットワークソリューション事業部
新市場営業本部
UNIVERGEソリューション推進本部
UNIVERGEインフォメーションセンター　0120-75-7400
http://www.sw.nec.co.jp/
E-mail:univergeinfo@usc.jp.nec.com

お問い合わせは下記へ

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

日本電気株式会社　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
Cat.No.BCC235 06013001 DM